

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as First Class Mail, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231, on the date shown below.

Dated: 5/22/02

Signature: Bryan J. Lempia

(Bryan J. Lempia)

**RECEIVED**

JUN 04 2002

TECH CENTER 1600/2900

Docket No.: 29089/34670A/US  
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE #11

In re Application of:  
Mohr et al.

Application No.: 09/619,144

Group Art Unit: 1636

Filed: July 19, 2000

Examiner: William O. Sandals

For: CULTURING DEVICE AND METHOD FOR  
CULTURING CELLS OR TISSUE  
COMPONENTS

**SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:


Applicant has previously claimed priority under 35 U.S.C. 119 based on German Patent Application No. 198 01 763.4, filed on January 19, 1998. In support of this claim, a certified copy of the German priority document is submitted herewith.

Dated: May 22, 2002

Respectfully submitted,

By Bryan J. Lempia  
Bryan J. Lempia

Registration No.: 39,746  
MARSHALL, GERSTEIN & BORUN  
233 S. Wacker Drive, Suite 6300  
Sears Tower  
Chicago, Illinois 60606-6357  
(312) 474-6300  
Attorneys for Applicant



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 198 01 763.4

**Anmeldetag:** 19. Januar 1998

**Anmelder/Inhaber:** Professor Dr. Ulrich M o h r,  
Hannover/DE

**Bezeichnung:** Kulturvorrichtung und Verfahren zur Kultivierung von  
Zellen oder Gewebekomponenten

**IPC:** C 12 M, C 12 N

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 25. April 2002  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Wehner

KULTURVORRICHTUNG  
UND VERFAHREN ZUR KULTIVIERUNG VON ZELLEN ODER  
GEWEBEKOMPONENTEN

=====

5 Die Erfindung betrifft eine Kulturvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 und ein Verfahren zur Kultivierung von Zellen oder Gewebekomponenten.

10 Derartige bekannte Kulturvorrichtungen dienen zur Kultivierung von isolierten Zellen oder Gewebekomponenten. Diese bekannten Kulturvorrichtungen sind auf den Einsatz bei Submerskultursystemen beschränkt, d.h. auf der Membran eines Zellkulturinsets kultivierte Zellen werden durch Überschichtung mit einer Kulturlösung mit den entsprechenden  
15 Nährstoffen versorgt.

Für manche experimentelle Studien, zum Beispiel Studien mit differenzierten Flimmer- oder Lungenepithelzellen, wäre es wünschenswert, wenn man zur Lösung spezieller Fragestellungen  
20 die Gewebewachstumsbedingungen variieren könnte. Mit herkömmlichen Kulturvorrichtungen läßt sich zum Beispiel eine Kultivierung von Zellen des Respirationstraktes an einer Luft/-Flüssigkeitsgrenzschicht (Air-Liquid) nicht durchführen, selbst wenn man poröse Membranen verwendet, die von  
25 verschiedenen Firmen als sogenannte Transwellssysteme angeboten werden.

Durch die vorliegende Erfindung soll eine Kulturvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 so weitergebildet  
30 werden, daß sie eine Vielzahl unterschiedlicher Kultur- und Expositionsbedingungen ermöglicht.

Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß gelöst durch ein Kulturvorrichtung mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen.  
35

Bei der erfindungsgemäßen Kulturvorrichtung kann man die Höhe des Pegels des Kulturmediums im Inneren des Kulturgefäßes einstellen, insbesondere so, daß sie über der Oberseite der

Zellkulturinsert-Membran liegt (Submersionskultur) oder gerade noch die Membran kontaktiert (oder etwas innerhalb derselben liegt), wodurch man eine basale, von unten erfolgende Nährstoffversorgung hat.

5

Das Umstellen von submerser Kultur auf basale Kultur kann mit der erfindungsgemäßen Kulturvorrichtung einfach durch Ansteuerung der Versorgungseinrichtung erfolgen, welche vorgegebene Mengen an Kulturmedium dem Kulturgefäß zuführt bzw. von diesem abführt, bis das Ausgangssignal des Pegelfühlers einem jeweils eingestellten Pegelsollwert entspricht.

Diese Einstellbarkeit des Pegels des Kulturmediums im Kulturbedälter läßt sich sehr präzise und einfach ohne Ablesen von Marken oder dergleichen leicht bewerkstelligen. Die zur Schaffung der unterschiedlichen Kulturbedingungen notwendigen apparativen Teile sind einfach und nicht teuer.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Mit der Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 2 wird erreicht, daß der Unterschied zwischen submerser und basaler Ernährung sehr scharf einstellbar ist. Die verschiedenen Bereiche einer vom Zellkulturinsert getragenen Zellkultur wachsen unter exakt den gleichen Bedingungen.

Bei einer Kulturvorrichtung gemäß Anspruch 3 kann man das in den einzelnen Kulturbedältern befindliche Kulturmedium während der Wachstumsphase analysieren und aus der Zusammensetzung des Kulturmediums Rückschlüsse auf das Wachsen der Zellkulturen über deren Stoffwechselprodukte schließen.

35

Bei einer Kulturvorrichtung gemäß Anspruch 4 kann man eine größere Anzahl von Zellkulturen unter exakt gleichen

Bedingungen züchten. Auch der apparative Aufbau einer derartigen Kulturvorrichtung für eine große Anzahl von Zellkulturen ist einfach. Die Kulturvorrichtung benötigt auch nur wenig Platz.

5

Mit der Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 5 wird erreicht, daß für die verschiedenen Kulturbehälter nur ein einziger Pegelfühler zur Pegelregelung benötigt wird.

- 10 Die Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 6 ermöglicht es, den Pegel innerhalb der Kulturbehälter auf einfache Weise von außen festzustellen. Die Behälter können somit eine glatte Oberfläche aufweisen und sind frei von Einbauten, welche das Reinigen beeinträchtigen würden. Auch können die
- 15 Kulturbehälter so einfach bei hohen Temperaturen sterilisiert werden.

- Die Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 7 ermöglicht es, auch manuell den Sollpegel für das Kulturmedium
- 20 einzustellen.

- Gemäß Anspruch 8 ist es möglich, die Einstellung des Sollpegels auf einfache Weise elektrisch vorzunehmen. Der Pegelfühler selbst mißt über einen größeren Höhenbereich des
- 25 Kulturbehälters, und die Pegelvorgabe erfolgt durch Einstellung des Pegelsollwertsignales.

- Verwendet man zur Pegeldetektion gemäß Anspruch 9 Lichtschranken, insbesondere eine Gabellichtschranke, so kann
- 30 man Komponenten verwenden, die zu günstigen Preisen als Standardbauteile vorliegen.

- Die Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 10 ist im Hinblick auf eine nochmalige Vergrößerung der Anzahl
- 35 gemeinsam durchführbarer Zellkulturen von Vorteil. Der apparative Aufwand für eine derartige Multi-Kulturvorrichtung ist klein. Diese besteht aus Standardbauteilen (Modulen), die

in Großserie angefertigt werden können.

Die Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 11 ermöglicht, falls gewünscht, auch ein rückstandsfreies Abführen des Kulturmediums gleichermaßen von allen Modulen der Kulturvorrichtung.

Mit einer Kulturvorrichtung gemäß Anspruch 12 kann man in den verschiedenen Modulen unterschiedliche Zellkulturen züchten, hat aber trotzdem die Möglichkeit, den Fortschritt des Wachstums über die Stoffwechselprodukte für die verschiedenen Kulturen (die verschiedenen Module) getrennt zu untersuchen.

Die Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 13 ist im Hinblick auf gleiche Temperierung der verschiedenen Kulturen von Vorteil.

Mit der Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 14 wird ohne Verwendung von Rührern gewährleistet, daß sich innerhalb der einzelnen Temperierbehälter keine Temperaturgradienten ausbilden.

Bei einer Kulturvorrichtung gemäß Anspruch 15 ist die Verbindung zwischen den einzelnen Modulen der Kulturvorrichtung besonders einfach. Eine derartige Modulanordnung kann auch auf einfache Weise erweitert werden.

Bei einer Kulturvorrichtung gemäß Anspruch 16 ist der Innenraum der Kulturbedälter von der Umgebungsatmosphäre getrennt.

Bei einer solchen Kulturvorrichtung kann man dann gemäß Anspruch 17 den Innenraum des Außengehäuses auch mit einem anderen gasförmigen Medium füllen und dessen Einfluß auf das Wachstum der Kulturen untersuchen.

Die Weiterbildung der Erfindung gemäß Anspruch 18 ist im

Hinblick auf das Schaffen einwandfreier keimfreier Ausgangsbedingungen für die Zellkulturen von Vorteil. Verwendet man dabei als sterilisierbares Material Glas, so hat man auch einen guten Blickkontakt zu den Zellkulturen.

5 Auch im Hinblick auf ein unerwünschtes Inlösunggehen des Materials der Kulturbedälter ist Glas als Material vorteilhaft.

10 Bei einer Kulturvorrichtung gemäß Anspruch 19 erfolgt sowohl das Zuführen als auch das Abführen von Kulturmedium zwangsweise durch eine bidirektional arbeitende Pumpenanordnung. Diese ist im Hinblick auf ein rasches Erreichen der Sollpegelwerte, also das Vermeiden von Regelschwingungen, von Vorteil.

15

Bei einer Kulturvorrichtung gemäß Anspruch 20 kann man die Kulturen gezielt Reizen aussetzen, aus denen sich eine Änderung der Wachstumsbedingungen ergibt. Außerdem kann man so die Kulturen gezielt Stoffen aussetzen, die sich nicht in  
20 der flüssigen Phase der Nährmedien befinden, wie gasförmigen Stoffen oder nicht in der flüssigen Phase dispergierbaren festen Stoffen.

25 Bei einer Kulturvorrichtung gemäß Anspruch 21 wechseln sich submerse Ernährung und basale Ernährung periodisch ab.

Mit einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung wird die Kulturvorrichtung über ein Programm gesteuert. Dieses Programm ist insbesondere unter Betriebssystemen MS-DOS  
30 lauffähig.

Das Programm ist dazu geeignet, alle Funktionen des Pumpsystems zu steuern. Typischerweise ist das Pumpsystem über eine serielle Schnittstelle an den Computer  
35 angeschlossen. Darüber hinaus detektiert und verarbeitet das Programm das Ausgangssignal der Photozelle. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird der Versuchsablauf

protokolliert.

Nachstehend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung  
5 näher erläutert. In dieser zeigen:

- 10 Fig. 1: eine schematische Ansicht einer einfachen, nur einen Kulturbehälter umfassenden erfindungsgemäßen Kulturvorrichtung mit steuerbarer Pegelhöhe des Kulturmediums;
- Fig. 2: eine ähnliche Ansicht wie Fig. 1, in welcher eine abgewandelte Kulturvorrichtung wiedergegeben ist;
- 15 Fig. 3: eine Aufsicht auf eine weiter abgewandelte Kulturvorrichtung, welche eine Mehrzahl parallel nebeneinander gestellter Kulturmodule aufweist, die ihrerseits jeweils eine Mehrzahl von Kulturbehältern aufweisen;
- Fig. 4: einen Längsschnitt durch einen der Kulturmodule der Kulturvorrichtung nach Fig. 3;
- 20 Fig. 5: einen abgewinkelten transversalen Schnitt durch den Kulturmodul nach Fig. 4 längs der dortigen Schnittlinie V-V;
- Fig. 6: einen longitudinalen Schnitt durch die Kulturvorrichtung nach Fig. 3;
- 25 Fig. 7: einen transversalen Schnitt durch die Kulturvorrichtung nach Fig. 3 längs der dortigen Schnittlinie IV-IV; und
- Fig. 8: ein Blockschaltbild einer Pegelhöhensteuerung, die in Verbindung mit den Kulturvorrichtungen nach den  
30 Fig. 1 bis 6 Verwendung findet.

In Fig. 1 ist mit 10 insgesamt eine Kultureinheit bezeichnet. Die Kultureinheit 10 umfaßt einen Kulturbehälter 12, welcher grob gesprochen die Form einer auf den Kopf gestellten  
35 Flasche aufweist, wobei im Flaschenboden eine kreisförmige Öffnung 14 vorgesehen ist.



Im Inneren des Kulturbehälters 12 ist ein Zellkulturinsert 15 angebracht, das aus einem porösen Kunststoffmaterial hergestellt ist, zum Beispiel aus Polyethylenterephthalat. Das Zellkulturinsert 15 stellt eine flüssigkeitsdurchlässige  
 5 Tragstruktur für eine Membran 16 dar, die je nach Erfordernis der zu kultivierenden Zellen aus unterschiedlichen Kunststoffmaterialien hergestellt sein kann, z.B. ebenfalls Polyethylenterephthalat. Die Membran 16 trägt, wie in der Ausschnittsvergrößerung von Fig. 1 dargestellt, eine  
 10 Zellkultur 18.

Der Kulturbehälter 12 ist von einer Halteeinrichtung 20 getragen, die in Fig. 1 nur schematisch angedeutet ist.

15 Der unten liegende Anschluß 22 des Kulturbehälters 12 steht über einen Schlauch 23 mit dem einen Arbeitsanschluß einer bidirektionalen Pumpe 24 in Verbindung, welche in der Praxis eine Peristaltikpumpe sein kann. Der andere Anschluß der Pumpe 24 steht über einen Schlauch 26 mit dem Inneren eines  
 20 Vorratsbehälters 28 in Verbindung, der eine Kulturflüssigkeit 30 enthält. Diese enthält diejenigen Nährstoffe, die der Zellkultur 18 für das Wachsen zur Verfügung gestellt werden sollen.

25 Die beiden Steuereinklemmen der Pumpe 24 sind über Leistungsverstärker 32, 34 mit den Ausgängen eines Betriebskreises 36 verbunden. Der Betriebskreis 36 erzeugt abhängig vom Ausgangssignal eines kontinuierlich arbeitenden Pegelfühlers 38, der als an der Außenfläche des  
 30 Kulturbehälters 12 angebrachter Fühler dargestellt ist (aber gegebenenfalls auch an der Innenfläche des Kulturbehälters 12 angebracht sein kann) und in der Praxis ein optischer Fühler sein kann, und in Abhängigkeit von einem Sollwertgeber 40, der als einstellbarer Widerstand wiedergegeben ist, am einen,  
 35 am anderen oder keinem seiner Ausgänge ein Signal, um die Pumpe 24 zu veranlassen, dem Inneren des Kulturbehälters 12 aus dem Vorratsbehälter 28 zusätzliche Kulturflüssigkeit

zuzuführen oder Kulturflüssigkeit aus dem Inneren des Kulturbehälters 12 in den Vorratsbehälter 28 zurückzuleiten.

Der Sollwertgeber 40 kann von einer Programmsteuerung 42 her  
5 eingestellt werden, wie in Fig. 1 durch eine gestrichelte Linie angedeutet.

Die Programmsteuerung 42 schaltet beim hier betrachteten  
Ausführungsbeispiel den Sollwertgeber 40 zwischen zwei  
10 Stellungen um. Die eine Stellung des Sollwertgebers 40  
entspricht einer Pegelhöhe der Kulturflüssigkeit 30 im  
Inneren des Kulturbehälters 12, wie er in der Zeichnung  
angegeben ist: die Kulturflüssigkeit 30 berührt gerade die  
Unterseite des Zellkulturinsets 15. Unter diesen Bedingungen  
15 wird der Zellkultur 18 nur von unten Kulturflüssigkeit  
zugeführt (basale Ernährung).

Der zweite von der Programmsteuerung 42 eingestellte  
Pegelsollwert entspricht einer Pegellage, wie sie in Fig. 1  
20 durch die gestrichelte Linie 44 angedeutet ist. In dieser  
Stellung liegt der Flüssigkeitspegel über den Spitzen der  
Zellkultur 18; diese wird somit submers ernährt.

Das in Fig. 2 gezeigte Ausführungsbeispiel entspricht  
25 weitgehend demjenigen nach Fig. 1, entsprechende Komponenten  
sind wieder mit denselben Bezugszahlen versehen und werden  
nachstehend nicht nochmals detailliert erläutert.

Anstelle der bidirektional arbeitenden Pumpe 24 ist eine  
30 unidirektional arbeitende Förderpumpe 24' vorgesehen, die  
über ein Rückschlagventil 46 mit dem Anschluß 22 des  
Kulturbehälters 12 verbunden ist. Letztere ist ferner über  
ein 2/2-Magnetventil 48 mit einer Auslaßleitung 50 verbunden.  
Das Magnetventil 48 ist federnd in die Schließstellung  
35 vorgespannt und kann durch Aktivierung seines Magneten in die  
Durchlaßstellung gebracht werden. Der Magnet des  
Magnetventiles 48 und die Pumpe 24' sind wieder über die

Leistungsverstärker 32, 34 mit dem Betriebskreis 36 verbunden, wie oben beschrieben, welcher einen Regelkreis bildet.

- 5 Die Figuren 3 bis 7 zeigen eine Kulturvorrichtung, mit welcher eine größere Anzahl von Zellkulturen gleichzeitig durchgeführt werden kann.

Die in den Figuren 3 bis 7 gezeigte Kulturvorrichtung hat ein  
 10 dicht verschließbares Außengehäuse 52, welches aus einem unteren kastenförmigen, aus Platten zusammengesetzten Gehäuseteil 54 und einem dicht auf diesem aufsetzbaren Deckel 56 besteht, aus welchem sich senkrecht nach unten entlang der Lineien 55-1, 55-2 und 55-3 drei Glasstege 57 bis zum oberen  
 15 Rand der Kulturbehälter 12 erstrecken, um darin angebrachte Zellkulturinserte 122 zu fixieren.

Im Inneren des Außengehäuses 52 sind vier Kulturmodule 58-1, 58-2, 58-3 und 58-4 angeordnet. Soweit nachstehend keine  
 20 Unterscheidung der Kulturenmodule notwendig ist, wird auf diese mit dem Bezugszeichen 58 Bezug genommen.

Jeder der Kulturmodule 58 umfaßt ein insgesamt mit 60 bezeichnetes Temperiergehäuse, welches dicht ist und aus  
 25 verschiedenen Platten zusammengefügt ist. Im Inneren eines Kulturgehäuses 60 sind jeweils drei Kultureinheiten 10 angeordnet, wie aus der Zeichnung ersichtlich. Die Anschlüsse 22 der verschiedenen Kulturbehälter 12 dieser Kultureinheiten sind mit einer gemeinsamen Versorgungsleitung 60 verbunden.

30

Die Versorgungsleitungen 62 der verschiedenen Kulturmodule 58 sind jeweils über einen nur schematisch wiedergegebenen Schlauch 64 aus Silicon mit einem zugeordneten Auslaßstutzen 66 eines Kulturmediumverteilers 68 verbunden. Der  
 35 Kulturmediumverteiler 68 steht mit einem Zuführstutzen 70 für Kulturmedium in Verbindung, der ähnlich wie beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 oder 2 mit dem Auslaß einer

Kulturmedium-Pumpe 24 bzw. 24' über einen nicht dargestellten Silicon-Schlauch verbunden ist.

Die Versorgungsleitungen 62 haben jeweils bei ihrem außerhalb  
5 des zugeordneten Temperiergehäuses 60 liegenden Anschlußende  
einen Abzweig 72, der über einen Silicon-Schlauch 74 mit  
einem zugeordneten Entnahmestutzen 76 des Außengehäuses 52  
verbunden ist. Auf diese Weise läßt sich zu Testzwecken  
Kulturflüssigkeit 30 aus den verschiedenen Modulen 58  
10 getrennt abziehen.

Die Kulturbehälter 12 eines Kulturmoduls 58 sind  
gleichermaßen von dem über einen Temperiermedium-  
Anschlußstutzen 78 zugeführten Temperiermedium (z.B.  
15 temperiertes Wasser) umströmt. Das Abführen des zugeführten  
Temperiermediums erfolgt durch einen Überlauf 80, der in der  
Nachbarschaft der dem Anschlußstutzen 78 diametral  
gegenüberliegenden Ecke des Temperiergehäuses 60 vorgesehen  
ist.

20

Der Überlauf 80 steht über ein winkelförmiges Rohrstück 82  
mit einem Auslaßstutzen 84 des Temperiergehäuses 60 in  
Verbindung. Der Auslaßstutzen 84 eines Kulturmoduls 58 ist  
jeweils mit dem Anschlußstutzen 78 des parallel daneben  
25 stehenden nächsten Kulturmoduls 58 verbunden, z.B. durch  
einen Schlauch 86. Auf diese Weise sind die Temperiergehäuse  
60 nacheinander vom gleichen Temperiermedium durchströmt.

Der erste Anschlußstutzen 72 steht mit einem  
30 Temperierflüssigkeits-Speisestutzen 88 in Verbindung, der vom  
Außengehäuse 52 getragen ist. Der Auslaßstutzen 84-1 eines  
Moduls steht über einen Schlauch 86 mit dem Anschlußstutzen  
des folgenden Moduls in Verbindung. Der letzte Auslaßstutzen  
84-2 der Modulanordnung steht über einen Schlauch 90 und ein  
35 Rohrstück 92 mit einem Temperiermedium-Auslaßstutzen 94 in  
Verbindung.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, steht mit dem Ende der Versorgungsleitung 62 ein Steigrohr 96 in Strömungsverbindung. Dieses steht senkrecht auf der Zeichenebene von Fig. 3, wie besonders gut aus Fig. 7  
5 ersichtlich.

Aus Fig. 7 ist ferner gut ersichtlich, daß der Kulturmediumverteiler 68 in Frontansicht die Form eines weit geöffneten "V" aufweist, wobei der Zuführstutzen 70, der  
10 zugleich auch zum Abziehen überschüssiger Kulturflüssigkeit dient, bei der tiefsten Stelle des Kulturmediumverters 68 vorgesehen ist.

Die beiden Arme einer insgesamt mit 98 bezeichneten Gabellichtschranke übergreifen die Außenwand des Steigrohres 96. Die Gabellichtschranke 98 ist in vertikaler Richtung einstellbar von einem Träger 100 getragen, der sich parallel zu einer der Außenplatten des Außengehäuses 52 in vertikaler Richtung erstreckt.  
15

20

In den Armen der Gabellichtschranke 98 finden in üblicher Weise eine IR-Lichtquelle 102 (vgl. Fig. 8) in Form einer IR-Diode bzw. ein IR-Detektor 104 in Form eines IR-empfindlichen Phototransistors Verwendung. Liegt der Flüssigkeitspegel im Steigrohr 96, der dem Flüssigkeitspegel der exakt horizontal ausgefluchteten verschiedenen Kulturbelälter 12 entspricht, unterhalb der oben beschriebenen IR-Lichtschranke, erhält der Phototransistor 104 Strom und steuert durch. Ist die Flüssigkeitssäule im Steigrohr 96 bis in Höhe der Achse der  
25 durch die IR-Lichtquelle 102 und des IR-Detektors 104 gebildeten Lichtschranke angestiegen, verschwindet das Ausgangssignal des Phototransistors. Dies wird von einem Differenzverstärker 106 erkannt, der an seinem Seiteneingang das Ausgangssignal eines wieder als einstellbarer Widerstand  
30 gezeigten Sollwertgebers 108 erhält.  
35

Durch das Ausgangssignal des Differenzverstärkers wird über

einen Schalttransistor 110 die Relaisspule 112 eines insgesamt mit 114 bezeichneten Reed-Relais 114 aktiviert. Hierdurch wird der Reed-Kontakt 116 geschlossen, der ein potentialfreier Kontakt ist und zum Beispiel das Arbeiten der  
5 Pumpe 24 in Richtung eines Zuführens weiterer Kulturflüssigkeit 30 steuert.

Bei einer Einfachausführung der Kulturvorrichtung erfolgt das Umstellen von submerser Ernährung auf basale Ernährung zum  
10 Beispiel dadurch, daß man die Gabellichtschranke 98 entsprechend weit nach unten verschiebt, dann die überschüssige Kulturflüssigkeit durch manuelles Entleeren auf eine deutlich unter dem für basale Ernährung gewünschten Pegel liegenden Pegel absenkt und dann den Flüssigkeitspegel  
15 unter Steuerung durch das Ausgangssignal der Gabellichtschranke 98, die nun verstellt ist, auf das Niveau für basale Ernährung ansteigen läßt.

Für eine automatische Umschaltung zwischen diesen beiden  
20 Ernährungsvarianten wird vorzugsweise aber eine zweite Gabellichtschranke vorgesehen, die fest auf dem Niveau für basale Ernährung eingestellt wird. Für diese zweite Gabellichtschranke ist dann eine zweite Regelstrecke vorgesehen, die derjenigen nach Fig. 8 entspricht, mit dem  
25 Unterschied, daß der Reed-Kontakt 116 dann das Abführen von Kulturflüssigkeit steuert, also das Arbeiten einer bidirektionalen Pumpe im Sinne eines Abführens von Kulturflüssigkeit.

30 Die verschiedenen mechanischen Komponenten der oben beschriebenen Kulturvorrichtung sind, soweit sie starre Komponenten sind, vorzugsweise aus Glas ausgeführt. Diese Komponenten können somit bei Temperaturen von 120°C problemlos sterilisiert werden und können vor dem Durchführen  
35 von Versuchen in einen einwandfreien keimfreien Ausgangszustand versetzt werden. Die verschiedenen oben beschriebenen Schlauchverbindungen bestehen vorzugsweise aus

Silicon-Schlauchmaterial, welches ebenfalls bei 120°C problemlos sterilisierbar ist.

Wie oben dargestellt, wird zur Einregelung des Pegels der Kulturflüssigkeit in den verschiedenen Kulturbedältern 12 nur ein einziger Pegelfühler verwendet. Aus diesem Grunde ist es notwendig, die verschiedenen Kulturbedälter 12 alle exakt auszufluchten, derart, daß die Flächen, auf denen die Zellkulturen wachsen, in einer gemeinsamen horizontalen Ebene liegen. Für eine Zwangspositionierung der verschiedenen Kulturmodule und für ein Verrasten der Kulturmodule im Außengehäuse sind zwei Positionierleisten 118 und 120 vorgesehen, die mit den Vorderkanten bzw. Hinterkanten der unteren Platten der Temperiergehäuse 60 zusammenarbeiten.

Bei den Prinzipdarstellungen in den Figuren 1 und 2 waren die Zellkulturinserte 15 schematisch als eingebaute Substrate dargestellt. In der Praxis handelt es sich bei den Zellkulturinserten 15 nicht um fest in die Kulturbedälter 12 eingebaute Komponenten, vielmehr um aus diesen entnehmbare Teile. Kommerzielle Zellkulturinserte haben, wie in Fig. 4. bei 122 für einen der Kulturbedälter 12 angedeutet, die Form eines zylindrischen Bechers mit einer ebenen Bodenwand 124 und einer zylindrischen Umfangswand 126. Durch Einsetzen der Zellkulturinserte 122 in die Kulturbedälter 12 und Fixierung mittels der Glasstege 57 ist gewährleistet, daß die verschiedenen Bodenwände 124 in einer gemeinsamen horizontalen Ebene liegen. Die Zellkulturinserte 122 sind insgesamt aus einem porösen Kunststoffmaterial hergestellt, wie auch die Zellkulturinserte 15 der Figuren 1 und 2.

Wie oben dargestellt, kann man bei der beschriebenen Kulturvorrichtung sehr einfach von submerser auf basale Ernährung der Zellkulturen umstellen. Durch Änderung der Temperatur der zugeführten Temperierflüssigkeit kann man eine weitere Variation der Wachstumsbedingungen vornehmen. Schließlich kann man dadurch, daß man dem Inneren des

Außengehäuses 52 über eine Leitung 128 gasförmige Substanzen zuführt, die Zellkulturen vorgegebenen schädigenden oder therapeutischen Bedingungen aussetzen. Auf die gleiche Weise kann auch eine Exposition mit Aerosolen erfolgen.

5

Analog zur direkten Behandlung mit Gasen und/oder Aerosolen lassen sich auch partikuläre Wirkstoffe unmittelbar mit den Zellkulturen in Kontakt bringen. Hierzu werden die Partikel, deren Auswirkung untersucht werden soll, auf die Zellkulturen aufgestäubt. Stimmt man die Dichten der Partikel und der Kulturflüssigkeit so aufeinander ab, daß die Partikel leichter sind als die Kulturflüssigkeit, so werden die Partikel mit dem Anheben des Pegels der Kulturflüssigkeit von der Zellkultur abgehoben. Ist die Kulturflüssigkeit dagegen abgesenkt (basale Ernährung), stehen die Partikel in Kontakt mit der Zellkultur. Derartige geeignete Partikel sind sehr feine Stäube, z.B. Holzstaub oder auch hydrophobe Partikel, welche sich in Suspension nur unzureichend oder gar nicht absetzen.

20

Diese verschiedenen Möglichkeiten der Zellkultur werden bei einfachem apparativen Aufbau der Kulturvorrichtung erhalten.

Die oben beschriebenen Kulturvorrichtungen eignen sich gut für den universellen Einsatz käuflicher Zellkulturinserte. Die modulare Bauweise der Vorrichtung erlaubt auch eine problemlose Adaptation der Kulturbedälter ("Wells") an spezifische Insertgrößen.

Die Durchführung der Versuche ist sehr flexibel, pro Modul können drei parallele Versuchsansätze gefahren werden. Unter Einsatz aller Module der Kulturvorrichtung nach den Figuren 3 bis 7 können vier mal drei jeweils parallele Versuchsansätze gefahren werden. Dies erlaubt es zum Beispiel, zelluläre Reaktionen in Abhängigkeit von Konzentration und/oder Zeit zu ermitteln.



Verschiedene spezielle zellbiologische Fragestellungen, die mit einer erfindungsgemäßen Kulturvorrichtung gelöst werden können, sind zum Beispiel:

- 5 1. Behandlung von Zellen mit z.B. Gasen, Aerosolen oder  
Stäuben unmittelbar an der Luft-/Flüssigkeitsgrenz-  
schicht.
- 10 2. Zelluläre Interaktionen durch Cokultivierung  
verschiedener Zelltypen, z.B. von Epithelzellen und  
Fibroblasten.
- 15 3. Anheftungsverhalten von Zellen in einem System, das  
pulsierend mit Kulturflüssigkeit versorgt wird.
4. Differenzierung der Zellen von Kulturen bei basaler  
Kulturflüssigkeitsversorgung (Polarisierung).
- 20 5. Untersuchung zilientragender Zellen bei basaler und/oder  
intermittierender Versorgung mit Kulturflüssigkeit.
6. Kontinuierliche Analyse von Zellausscheidungsprodukten  
während der Versuche.
7. Intermittierende Zugabe von wachstumsstimulierenden und  
wachstumshemmenden Wirkstoffen ohne Unterbrechung  
der Kulturführung.
- 30 8. Intermittierende Zugabe von den unter 6. genannten  
Stoffen während der Exposition von Zellen mit Wirk- oder  
Schadstoffen.

In den Figuren 3 bis 7 wurde eine Kulturvorrichtung gezeigt, die eine eigene Temperiereinrichtung hat. Sie kann jedoch, ebenso wie Kulturvorrichtungen ohne Temperiereinrichtung, wie sie in den Figuren 1 und 2 gezeigt sind, zur Temperierung einfach in einen Temperierschrank gestellt werden.

Die Vorbereitung der Kulturvorrichtung für einen Versuch verläuft im einzelnen folgendermaßen:

- 5 Die Kulturvorrichtung wird in zusammengebautem Zustand, jedoch ohne Zellkulturinserte, Versorgungseinrichtung und Pegelfühler, bei 120°C im Autoklaven für 30 Minuten autoklaviert, ebenso sonstige benötigte Materialien, wie Pumpenschläuche, Pinzetten zum Einsetzen der
- 10 Zellkulturinserte, Flaschen zur Aufnahme des Kulturmediums usw. Nach dem Autoklavieren wird der Pegelfühler in einer Reinraumwerkbank montiert. Danach erfolgt der Anschluß des Mediumsschlauches an die Pumpe und die Einstellung der Pumpengeschwindigkeit für die vorgesehenen
- 15 Versuchsbedingungen. Vor dem Einsetzen der Zellkulturinserte, die einzeln verpackt und steril vom Hersteller geliefert werden, wird die Kulturvorrichtung einmal mit dem Zelltyp-spezifischen Kulturmedium gefüllt und wieder entleert (gespült), wonach das dabei verwendete Medium verworfen wird.
- 20 Anschließend wird die gesamte Kulturvorrichtung bis unterhalb der Kulturgefäße mit dem Zelltyp-spezifischen Medium gefüllt, und die vorbereiteten Zellkulturinserte werden in der Reinraumwerkbank mittels einer Pinzette eingesetzt. Anschließend wird das gewählte Programm zur Pumpensteuerung
- 25 gestartet, und die Kulturvorrichtung wird gegebenenfalls in den Temperierschrank überführt.

- 30 Das Programm kontrolliert einen Zyklus, der aus den Schritten (1) Vorpumpen und Kulturzeit und (2) Rückpumpen und Warten besteht.

- Nach Initialisierung führt die Pumpe ihre Vorpump-Funktion eigenständig durch. Hierzu wird zuvor je nach Zelltyp und Kultivierungsart die adäquate Pumpgeschwindigkeit gewählt.
- 35 Das Programm überwacht das Ausgangssignal der Photozelle und regelt die Beendigung der Pumpaktivität, sobald der gewünschte Pegelstand erreicht ist. Typischerweise erfolgt

die Beendigung der Pumpaktivität erst nach zwei- oder mehrmaliger, vom Programm überwachter Signaldetektion. Dies erlaubt die Vermeidung der Detektion von Fehlsignalen, die bspw. durch Blasenbildung hervorgerufen werden können und bei  
5 einmaliger Signaldetektion zu einer vorzeitigen und unerwünschten Beendigung der Pumpaktivität führen würden. Die nachfolgende Kulturzeit, ist bevorzugt wähl- und einstellbar.

10 Nach Ablauf der Kulturzeit wird der Abpumpvorgang des Mediums initialisiert, wobei wiederum die Pumpgeschwindigkeit wähl- und einstellbar ist. Aus der gewählten Abpumpgeschwindigkeit und dem Volumen des Mediums ergibt sich die für den Abpumpvorgang erforderliche Wartezeit.

15 Der vorgenannte, vom Programm gesteuerte Zyklus kann einmal, zweimal oder mehrmals durchlaufen werden.

Die Zellkulturinerte können jederzeit in der Reinraumwerkbank entnommen werden. Dazu wird das  
20 Computerprogramm angehalten. Falls nur einige Inerte entnommen werden, kann das Programm wieder gestartet werden.

Zur Reinigung wird die gesamte Kulturvorrichtung mehrmals mit Aqua dest. gespült. Die Glasteile lassen sich problemlos auch  
25 mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln säubern.

Obenstehend wurde die Erfindung anhand spezieller Pegelfühler beschrieben. Es versteht sich, daß auch andere Pegelfühler geeignet sind, die die Lage des momentanen Flüssigkeitspegels  
30 im Kulturbehälter 12 erkennen lassen und ein entsprechendes Ausgangssignal bereitstellen. Hierzu gehören schimmergesteuerte Fühler, nach dem dielektrischen Prinzip arbeitende Fühler, eine Mehrzahl in vertikaler Richtung beabstandeter Elektroden aufweisende Fühler und Infrarot- und  
35 Ultraschall-Fühler.

**Patentansprüche**

1. Kulturvorrichtung, mit mindestens einem Kulturbehälter (12), welcher mindestens einen Anschluß (22) zum  
5 Zuführen und Abführen von Kulturmedium (30) aufweist, mit jeweils einem Zellkulturinsert (15; 122) für jeden der Kulturbehälter (12), das im Inneren desselben gehalten ist, und mit einer Versorgungseinrichtung (24 bis 28; 24', 48, 50) zum Zuführen von Kulturmedium (30)  
10 zu den Kulturbehältern (12) bzw. zum Abführen von Kulturmedium von diesen, dadurch gekennzeichnet, daß den Kulturbehältern (12) ein auf den Pegel des Kulturmediums (30) ansprechender Pegelfühler (38; 98) zugeordnet ist und daß die Versorgungseinrichtung (24 bis 28; 24', 28, 48, 50) in Abhängigkeit vom Ausgangssignal des  
15 Pegelfühlers (38; 98) gesteuert wird.
2. Kulturvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zellkulturinserte (15; 122)  
20 jeweils eine horizontale Kulturfläche vorgeben.
3. Kulturvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch den einzelnen Kulturbehältern (12) oder Gruppen von Kulturbehältern (12) zugeordnete Entnahmeleitungen (74, 76).
4. Kulturvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mehrzahl von  
30 Kulturbehältern (12) an eine gemeinsame Versorgungsleitung (62) derart angeschlossen sind, daß die Kulturflächen der Zellkulturinserte (15; 122) in einer gemeinsamen horizontalen Ebene liegen.
5. Kulturvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch  
35 gekennzeichnet, daß die Versorgungsleitungen (62) mit einem Steigrohr (96) kommunizieren, bei welchem der Pegelfühler (38; 98) vorgesehen ist.

6. Kulturvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Pegelfühler (98) eine Gabellichtschranke umfaßt.
- 5 7. Kulturvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Pegelfühler (98) auf dem Steigrohr (96) einstellbar ist.
- 10 8. Kulturvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Pegelfühler (38; 98) ein kontinuierlich den Pegel messender Fühler ist.
- 15 9. Kulturvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Pegelfühler (38; 98) ein bei einem vorgegebenen Pegel ansprechender Pegelschalter ist.
- 20 10. Kulturvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß sie mehrere Module (58) aufweist, die ihrerseits jeweils eine Mehrzahl von Kulturbehältern (12) umfassen, welche parallel ausgerichtet in einem Außengehäuse (52) angeordnet sind, wobei ein Versorgungsverteiler (68) vorgesehen ist, der mit Versorgungsleitungen (62) der einzelnen Module (58) verbunden ist.
- 25 11. Kulturvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß ein mit der Versorgungseinrichtung (24 bis 28; 24', 28, 48, 50) zu verbindender einziger Anschluß (70) des Versorgungsverteilers (68) an einer tiefsten Stelle desselben liegt.
- 30 12. Kulturvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Außengehäuse (52) getrennte Anschlüsse (76) für Entnahmeleitungen (74) aufweist, die jeweils zu einem der Kulturmodule (58) führen.
- 35

13. Kulturvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Kulturbedälter (12) in jeweils mindestens einen Kulturbedälter (12) umfassenden Modulen (58) angeordnet sind, die jeweils ein die Kulturbedälteranordnung umgebendes Temperiergehäuse (60) aufweisen, welches einen Temperiermedium-Einlaß (78) und einen Temperiermedium-Auslaß (84) aufweist.
14. Kulturvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Temperiermedium-Auslaß (84) mit einem im oberen Bereich des Temperiergehäuses (60) liegenden Überlauf (80) in Verbindung steht, der vorzugsweise dem Temperiermedium-Einlaß (78) diametral gegenüberliegt.
15. Kulturvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperiergehäuse (60) der verschiedenen Module (58) bezüglich des Temperiermediums strömungsmäßig in Reihe geschaltet sind.
16. Kulturvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Kulturbedälter (12) von einem dicht verschließbaren Außengehäuse (52) umgeben sind.
17. Kulturvorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Außengehäuse (52) mit einem Anschluß (128) für ein gasförmiges Medium versehen ist.
18. Kulturvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß sie abgesehen von dem Pegelfühler und Teilen der Versorgungseinrichtung im wesentlichen aus einem sterilisierbaren Material, insbesondere Glas und Siliconmaterial, besteht.
19. Kulturvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18,

dadurch gekennzeichnet, daß die Versorgungseinrichtung (24 bis 28) eine bidirektional arbeitende Pumpenanordnung (24), insbesondere eine Peristaltikpumpe aufweist.

5

20. Kulturvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, gekennzeichnet durch eine Programmsteuerung 42, welche einen Sollpegelgeber 40 zeitabhängig steuert.

10

21. Kulturvorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Programmsteuerung 42 den Sollpegelwert periodisch zwischen zwei Werten umschaltet, von denen der eine einem eine vorgegebene Strecke über der Oberseite der Kulturfläche liegenden Flüssigkeitspegel entspricht und der andere einen eine vorgegebene Strecke unter der Oberseite der Kulturfläche liegenden Pegel vorgibt.

15

20

22. Verfahren zu Kultivierung von Zellen oder Gewebekomponenten, dadurch gekennzeichnet, daß der Flüssigkeitspegel einer Nährstofflösung für die Zellen oder Gewebeteile abwechselnd eine vorgegebene Strecke über der Oberseite einer Kultur der Zellen oder Gewebeteilen (submerse Kultivierung) und eine vorgegebene Strecke unter der Oberseite der Kultur (basale Kultivierung) liegt.

25

30

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Zeitraum, in dem der Flüssigkeitspegel unter der Oberseite der Kultur liegt, die Kultur festen, gasförmigen oder Aerosol-förmigen Substanzen ausgesetzt wird.

35

24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Lage des Flüssigkeitspegels mit Hilfe eines Pegelfühlers und einer dadurch gesteuerten Pumpeneinrichtung vorgenommen wird.


25. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß eine zeitliche Einstellung der Lage des Flüssigkeitspegels mit Hilfe einer Programmsteuerung vorgenommen wird.
- 5




## ZUSAMMENFASSUNG


=====

Um in einer einzigen Kulturvorrichtung sowohl eine submerse  
5 als auch eine basale Ernährung von Zellkulturen 18  
durchführen zu können, ist mit dem Kulturbedälter 12 eine  
Kulturflüssigkeits-Versorgungseinrichtung 24 bis 30  
verbunden, die in Abhängigkeit vom Ausgangssignal eines dem  
Kulturbedälter 12 zugeordneten Pegelfühlers 38 und von einem  
10 Pegel-Sollwertsignal die Zufuhr und Abfuhr von  
Kulturflüssigkeit steuert.



(Fig. 1)



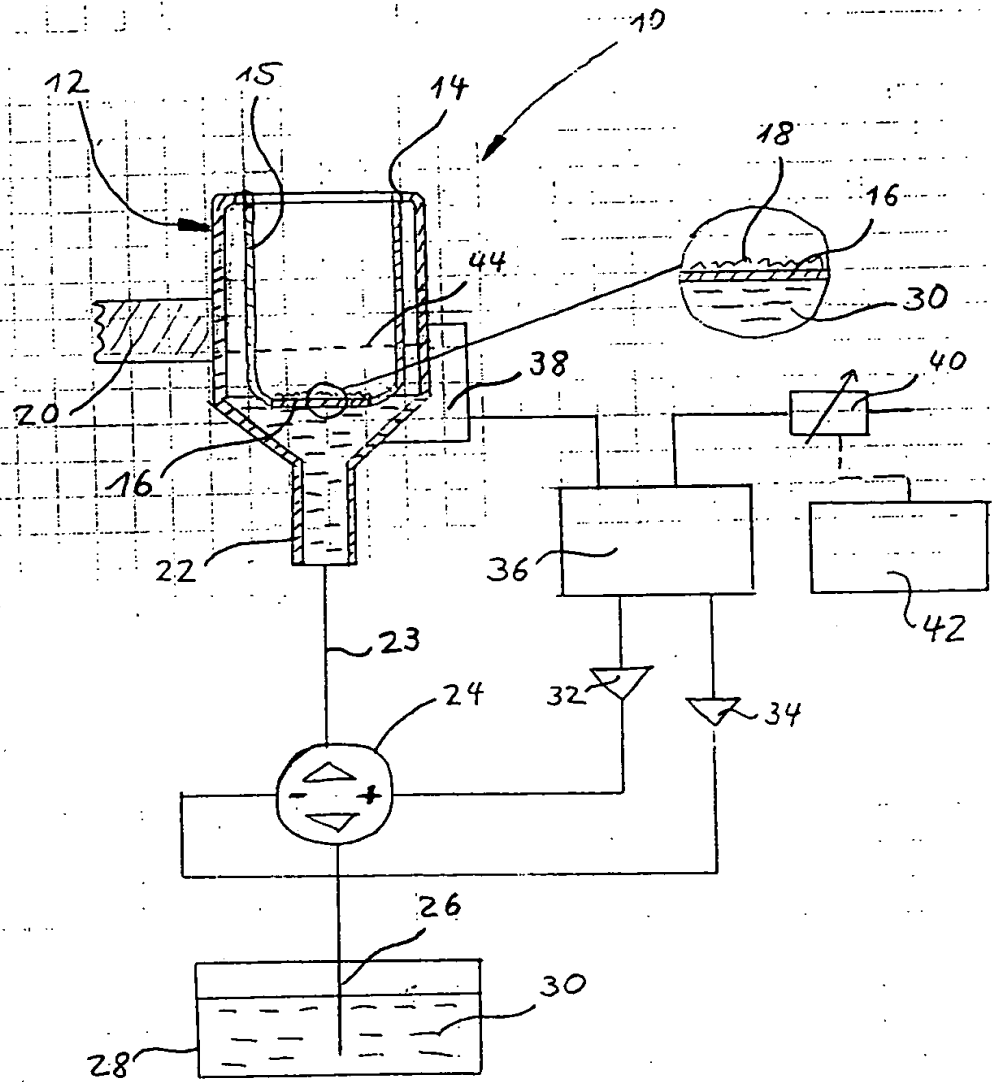

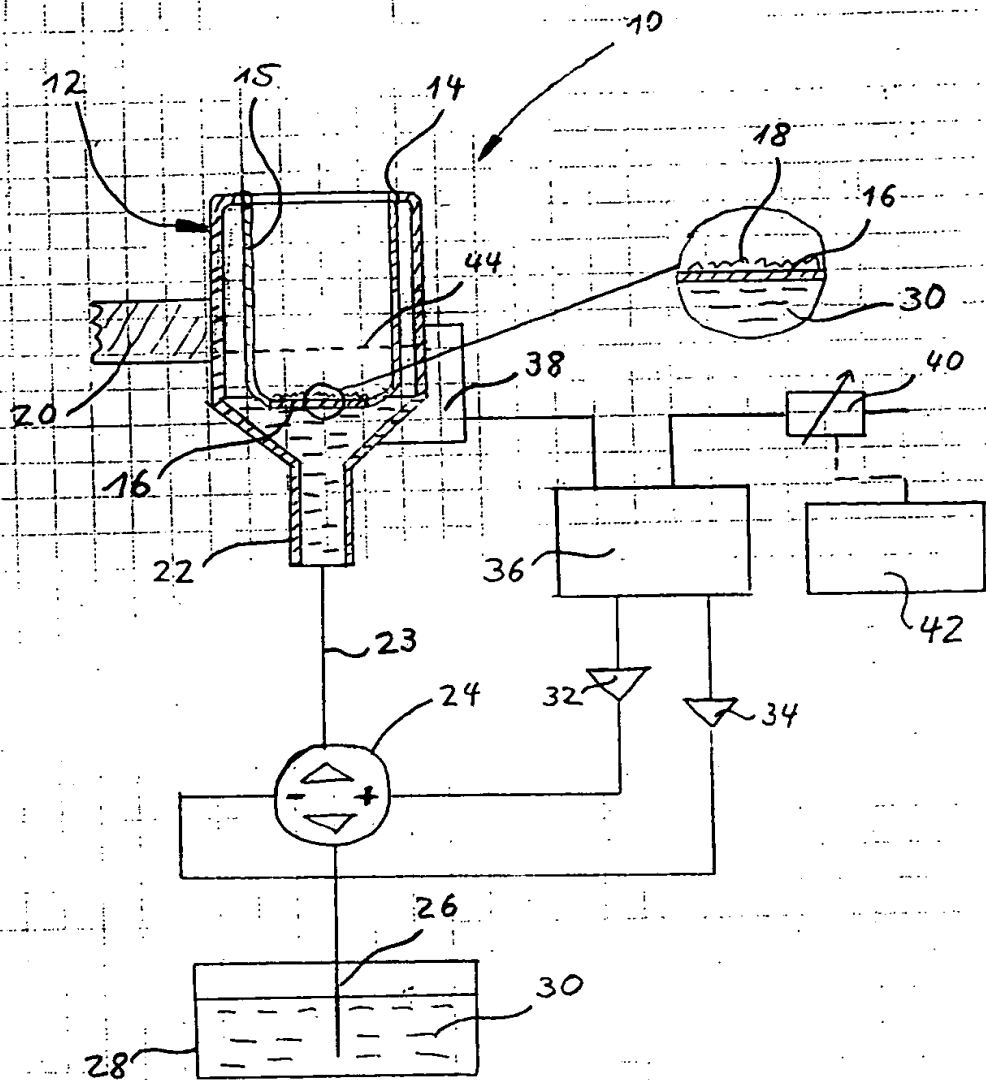


Fig. 1



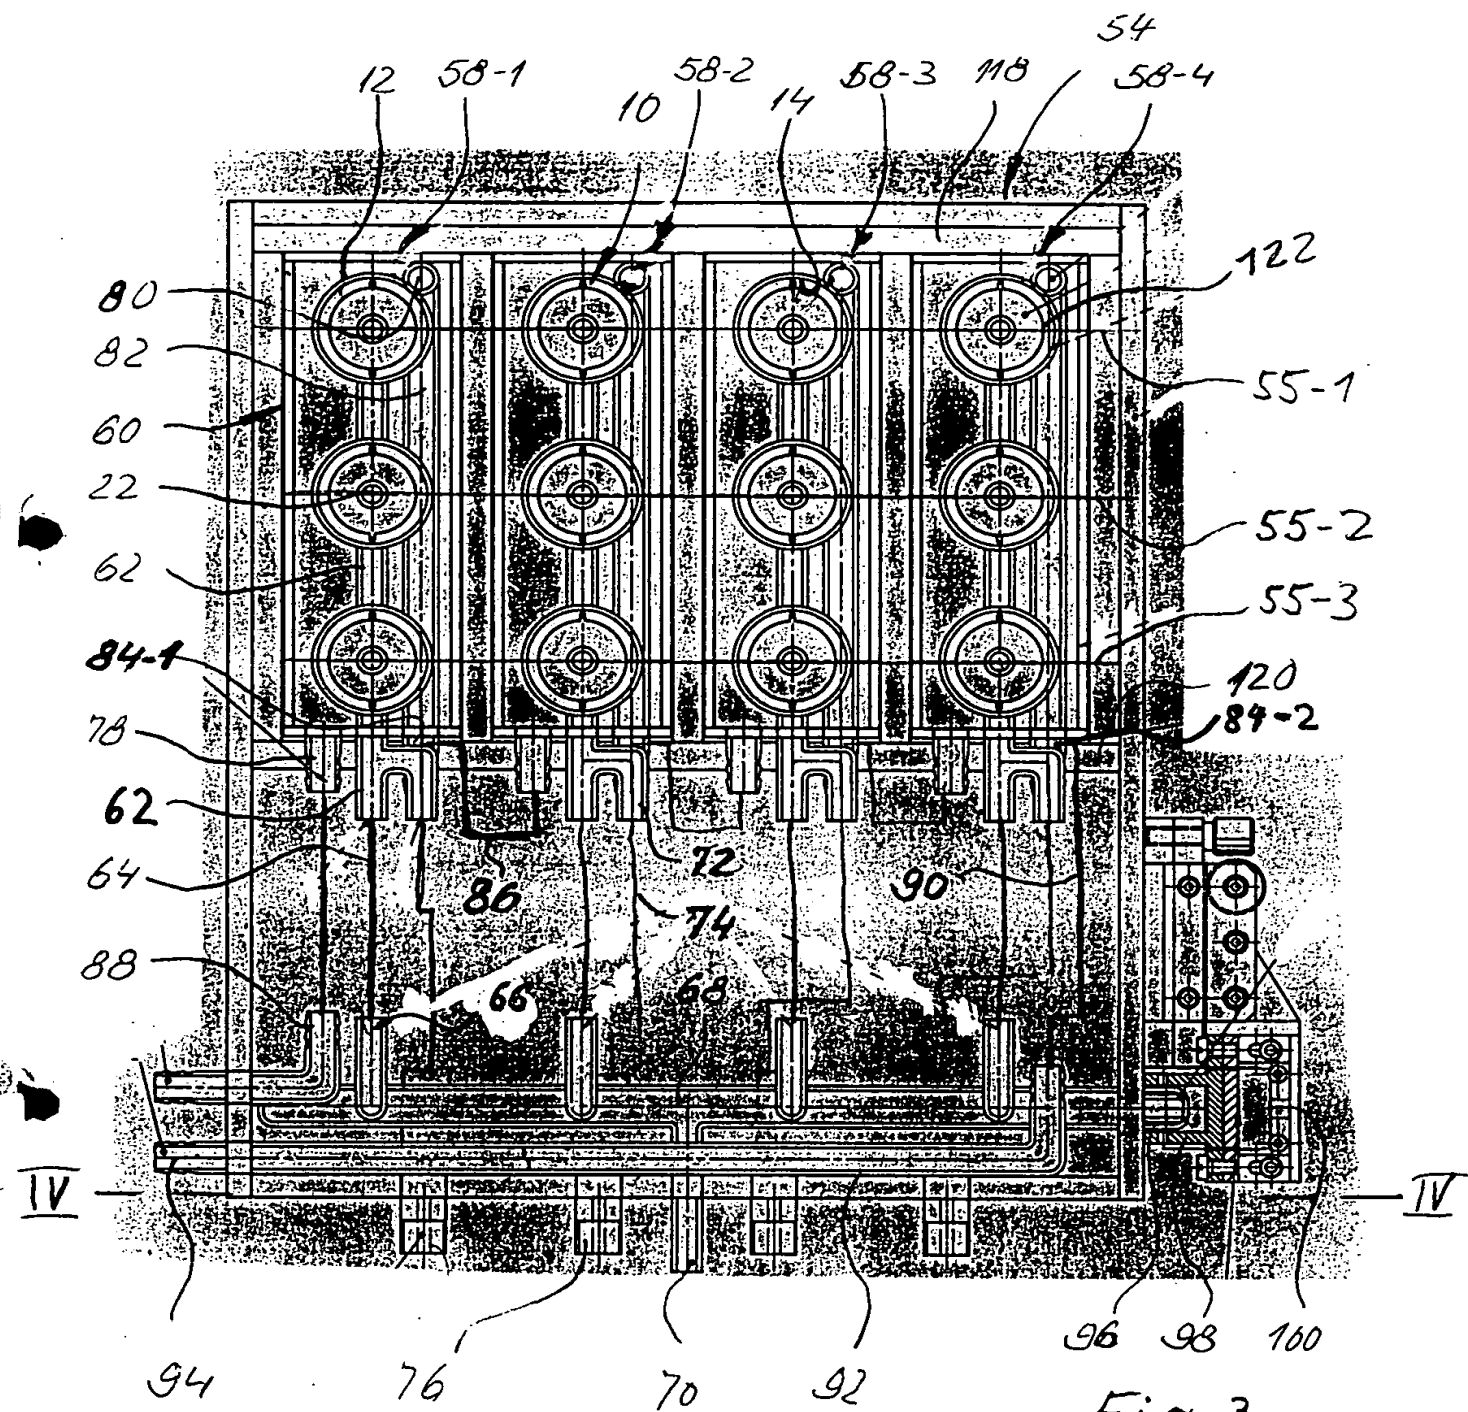
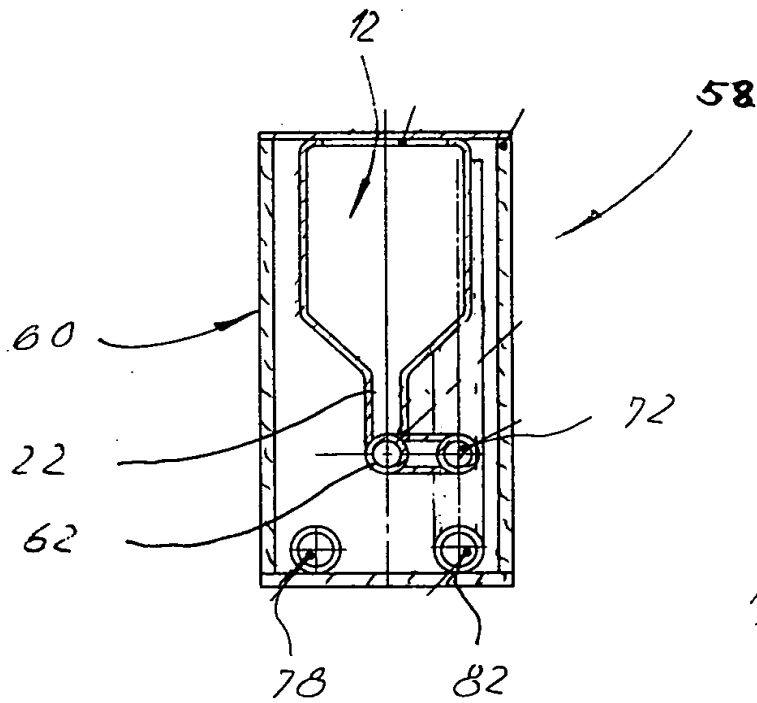
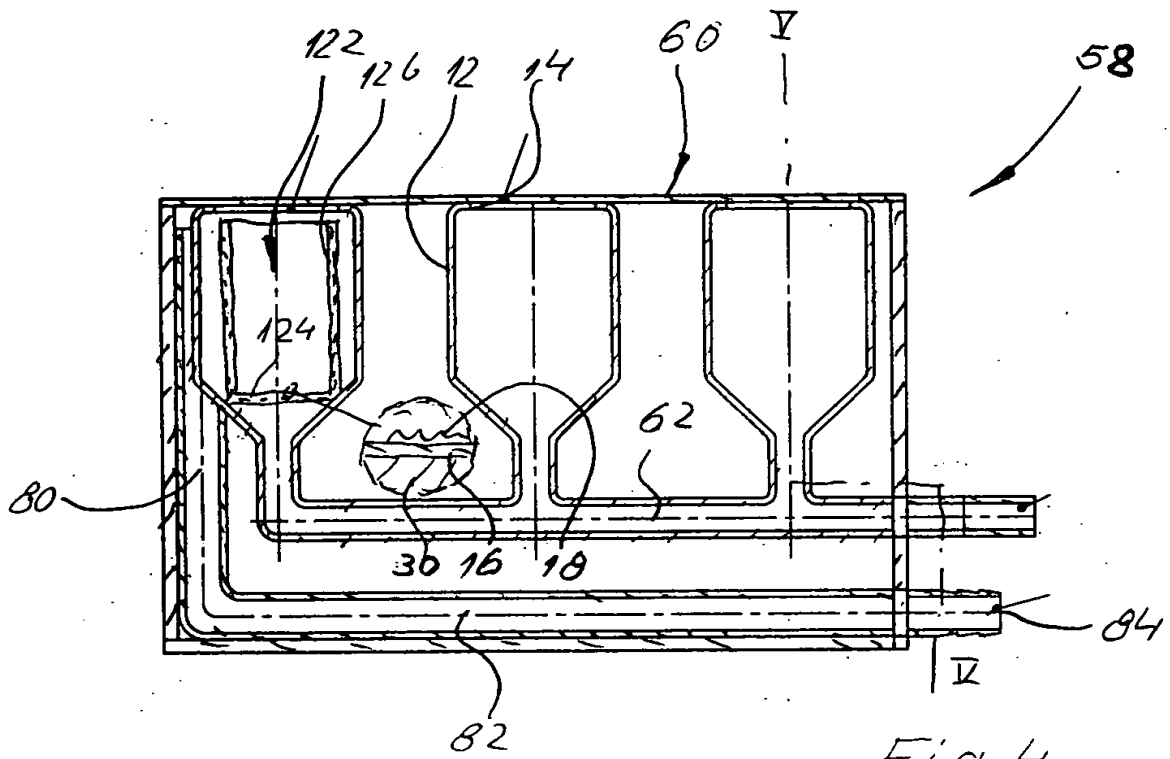


Fig. 3



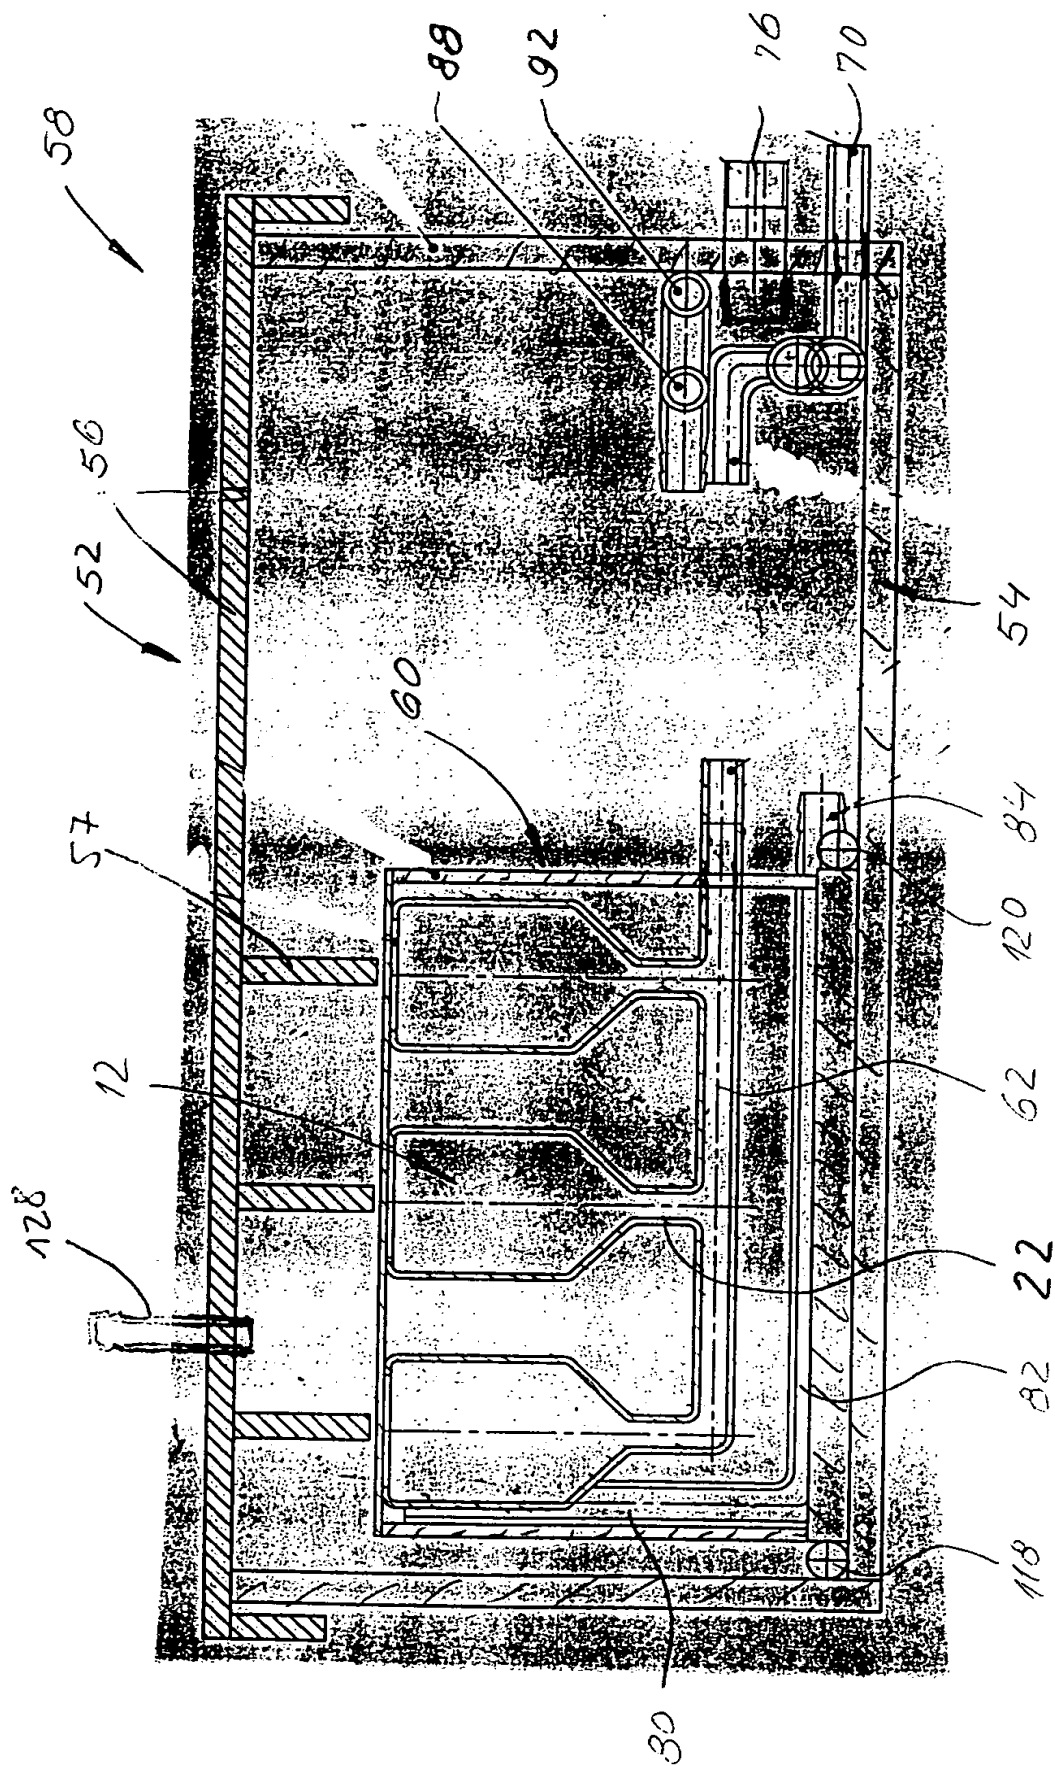


Fig. 6

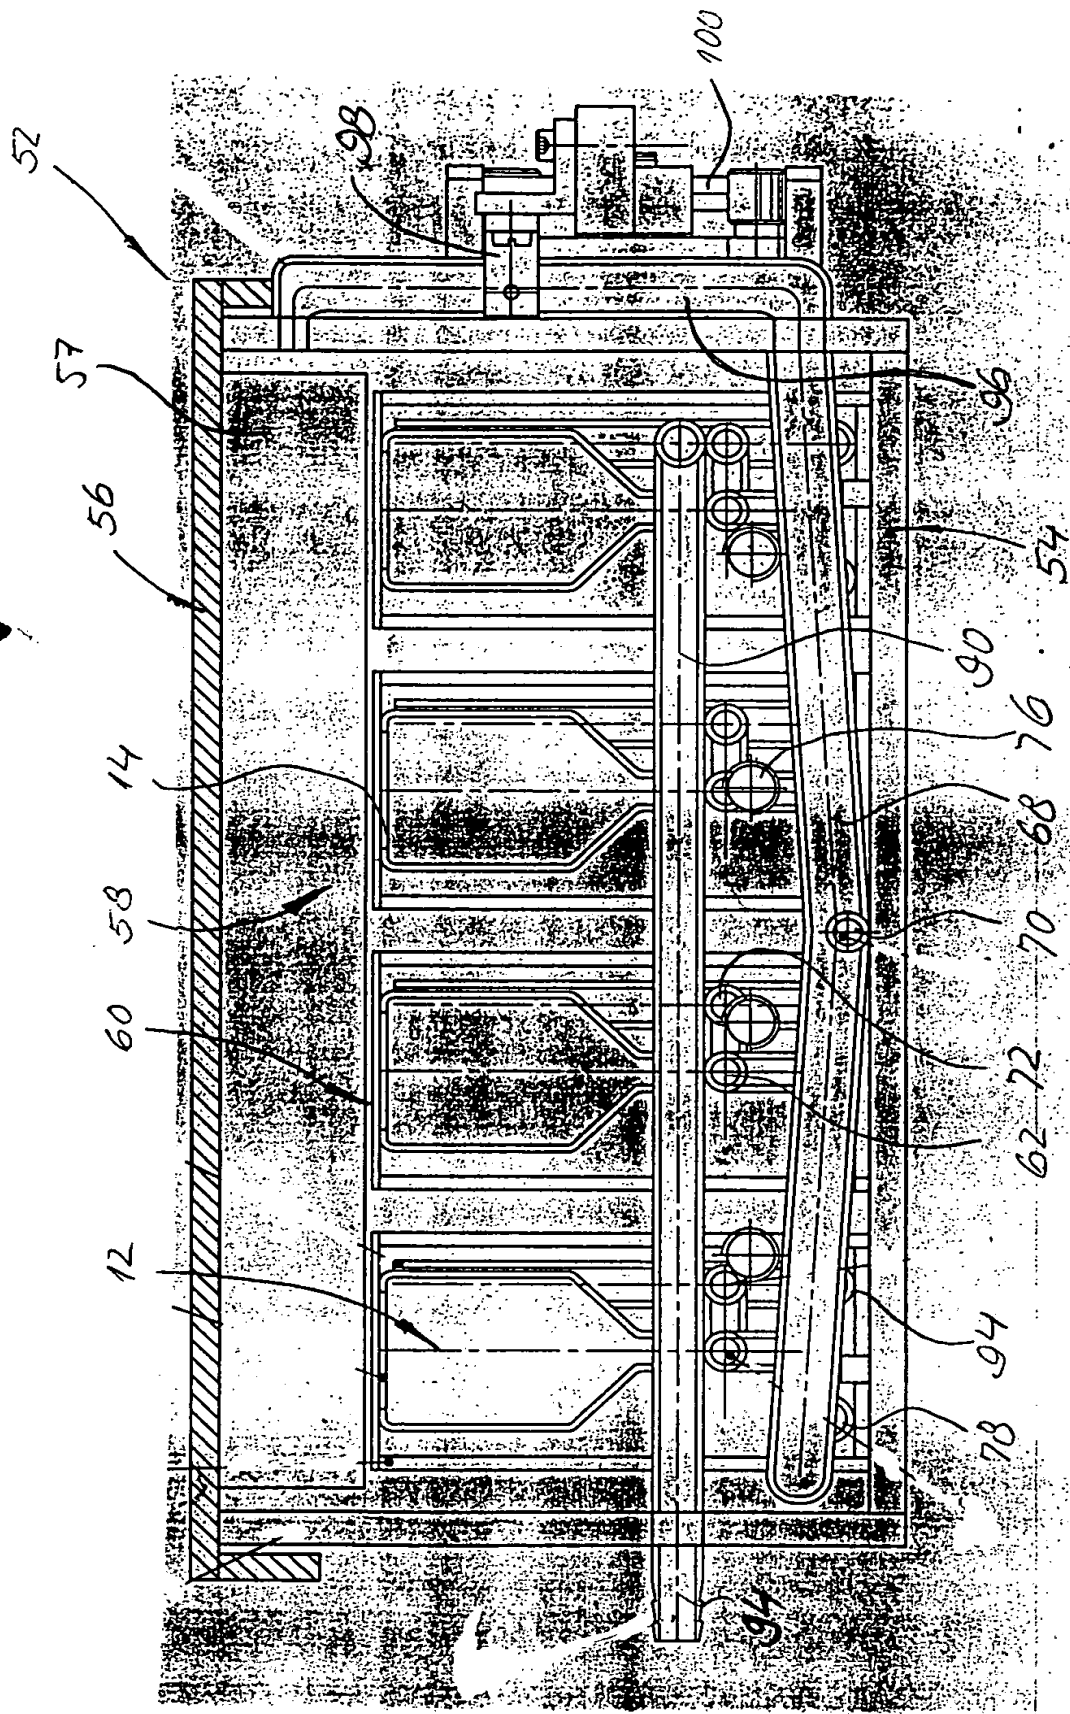


Fig. 7



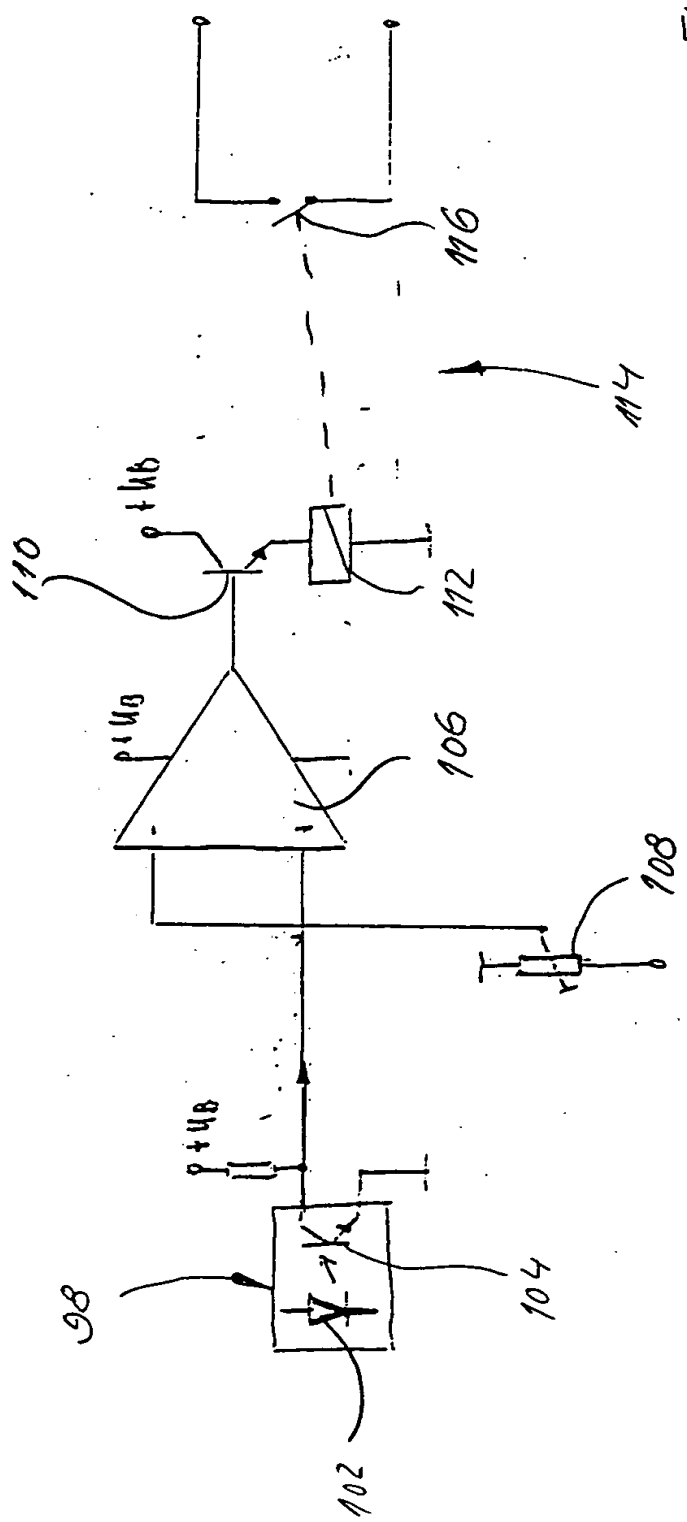


Fig. 8